


Aláírás-minta hitelesítés

Alulírott, **Szecsődi György** (szül: Kecskemét, 1978.12.19., anyja neve: Krajcsó Ágnes, lakóhelye: 2049 Diósd, Zsuzsa utca 13., szíkszám: 542039CE), mint a **GÉP-LIGET Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített cégneven: GÉP-LIGET Kft.) **ügyvezetője** a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy fölé a nevemet **önállóan** az alábbiak szerint írom:

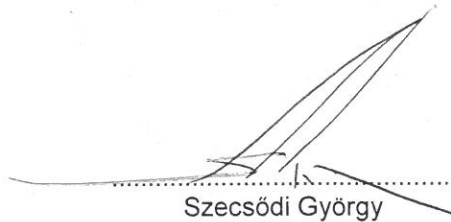

Szecsődi György

1/2020.

Alulírott dr. Szecsődi Zsolt (iroda neve, címe: Szecsődi Ügyvédi Iroda, 1038 Budapest, Valéria u. 11., nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 36069296, lajstromszám: Ú-16216) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Szecsődi György (szül: Kecskemét, 1978.12.19., anyja neve: Krajcsó Ágnes, lakóhelye: 2049 Diósd, Zsuzsa utca 6. 13.), aki személyazonosságát a 542039CE számú személyi igazolványával, lakcímét a 322588LM számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem sajátkezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cég változásbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cég változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cég változásbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt, Budapesten, 2020. április 22-én.



dr. Szecsődi Zsolt ügyvéd

Szecsődi Ügyvédi Iroda
dr. Szecsődi Zsolt
Ügyvéd
1038 Budapest, Valéria u. 11.

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név GÉP-LIGET Építőipari Kft.
Székhely 2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b
Cégjegyzékszám 13-09-109815
Adószám 13811233-2-13
Képviselőként eljár Szecsődi György

Alulírott Szecsődi György, mint a GÉP-LIGET Építőipari Kft. képviselője jogosult, az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.


Felelősségem teljes tudatában kijelentem továbbá, hogy jogosult vagyok a szervezet képviselője, valamint, hogy az átlátható szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismertem.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy a központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Kijelentem és szavatolom, hogy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem ajánlatkérő részére.

Jelen nyilatkozatot a „*Gombkötő utcai játszótér építése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatunk részeként teszem.

Kelt: Alsónémedi, 2022. február 11.

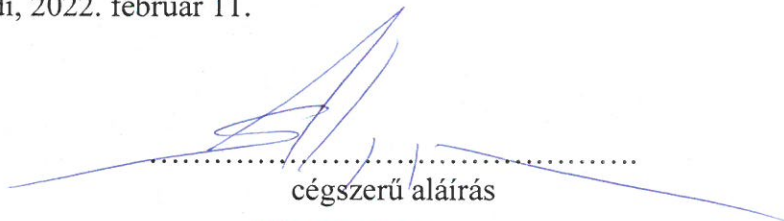

cégszerű aláírás

GÉP-LIGET KFT.
2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/B
Adószám: 13811233-2-13
Banksz.: 10300002-10298371-49020017
"K"

| Sor-szám | Tétel kiírás | Mennyiség | Egy-ség | Egységár | | Egységár | |
|---|--|-----------|---------|----------|--------|------------|-----------|
| | | | | Anyag | Dij | Anyag | Dij |
| TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS | | | | | | | |
| A mennyiségek tartalékot, vágási hulladékokat nem tartalmaznak! | | | | | | | |
| Altalaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95% | | | | | | | |
| Az egyes tételek a tükör és az ágyazat tömörítését is tartalmazzák. | | | | | | | |
| DURVATEREPRENDEZÉSI MUNKÁK | | | | | | | |
| 1. | Bevágás jellegű nagytömegű földmunka burkolatok alatt durvaterep és zöldfelület kialakításához ELŐIRÁNYZOTT MENNYISÉG | 52,61 | m3 | 200 | 5 100 | 10 521 | 268 298 |
| 2. | Feltöltés jellegű nagytömegű földmunka burkolatok alatt durvaterep és zöldfelület kialakításához ELŐIRÁNYZOTT MENNYISÉG | 52,61 | m3 | 200 | 5 100 | 10 522 | 268 311 |
| 3. | Tükörkészítés tömörítéssel, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV., altalaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95% | 479,74 | m2 | 90 | 700 | 43 177 | 335 818 |
| TERÜLETELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK | | | | | | | |
| 4. | Zöldfelület bontása 20 cm vastagságban 927,56 m2 felületen, kikerülő föld helyszíni deponálásával | 185,51 | m3 | 1 500 | 5 100 | 278 265 | 946 101 |
| ÉPÍTÉSI MUNKÁK | | | | | | | |
| 5. | S1 Süllyesztett kerti szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 40 cm hosszú elemekből Semmelrock süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék | 33,01 | fm | 4 100 | 4 700 | 135 341 | 155 147 |
| 6. | S2 Süllyesztett útszegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 40 cm hosszú elemekből Semmelrock süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék | 8,49 | fm | 6 200 | 4 900 | 52 638 | 41 601 |
| 7. | R1 Homokozó, rétegrend: 50 cm vtg. bányahomok, 1 rtg. 150 g/m2 geotextília, tömörített altalaj | 7,07 | m3 | 12 700 | 6 700 | 89 789 | 47 369 |
| 8. | R2 Ütéscsillapító öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1,5 cm vtg. EPDM kopóréteg (TEAL RAL5024, UV-álló ragasztóval), 2,5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mézskő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj | 231,04 | m2 | 50 500 | 10 900 | 11 667 520 | 2 518 336 |
| 9. | R2.1 Ütéscsillapító öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1,5 cm vtg. EPDM kopóréteg (TEAL RAL5024, UV-álló ragasztóval), 4,5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mézskő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj | 22,23 | m2 | 59 400 | 10 900 | 1 320 462 | 242 307 |
| 10. | R2.2 Ütéscsillapító öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1,5 cm vtg. EPDM kopóréteg (TEAL RAL5024, UV-álló ragasztóval), 6,5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mézskő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj | 18,76 | m2 | 68 200 | 10 900 | 1 279 432 | 204 484 |
| 11. | R3 Ütéscsillapító öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1,5 cm vtg. EPDM kopóréteg (LIGHT GREY RAL7035), UV-álló ragasztóval), 2,5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mézskő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj | 32,78 | m2 | 50 500 | 10 900 | 1 655 390 | 357 302 |
| 12. | R3.1 Ütéscsillapító öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1,5 cm vtg. EPDM kopóréteg (LIGHT GREY RAL7035), UV-álló ragasztóval), 4,5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mézskő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj | 19,64 | m2 | 59 400 | 10 900 | 1 166 616 | 214 076 |
| 13. | R3.2 Ütéscsillapító öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1,5 cm vtg. EPDM kopóréteg (LIGHT GREY RAL7035), UV-álló ragasztóval), 6,5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mézskő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj | 39,08 | m2 | 68 200 | 10 900 | 2 665 256 | 425 972 |
| 14. | R4 Ütéscsillapító öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1,5 cm vtg. EPDM kopóréteg (MEDIUM GREY RAL7012, UV-álló ragasztóval), 2,5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mézskő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj | 82,81 | m2 | 50 500 | 10 900 | 4 181 905 | 902 629 |
| 15. | R5 Térkő burkolat készítése gyalogos forgalomra, 6 cm vtg. beton térkő, Semmelrock 'Citytop' ANTRACIT, 10x20 cm, homok besöpréssel, rétegrend: 3-4 cm vtg. KZ 2/4 mézskő zúzalék, 15 cm vtg. CKT, 20 cm vtg. homokos kavics, tömörített altalaj | 18,82 | m2 | 15 600 | 9 100 | 293 592 | 171 262 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16. | R6 leherbírő térkő burkolat készítése termett talajon, 8 cm vtg. térkő burkolat, 10x20 cm, Semmelrock 'Citytop' ANTRACIT, homok besöpréssel, rétegrend: 3-4 cm rtg. KZ 2/4 bazalt zúzalék, 20 cm vtg. CKT, 20 cm vtg. 0/20 mészkő zúzottkő, leherbírő tömörített altalaj | 7,76 | m2 | 18 500 | 9 800 | 143 560 | 76 048 |
| 17. | ZS jelű gumi burkolatú zsalukő támfal építése részletrajz szerint! Rétegrend: 5-30 cm változó vastagságú függőleges C20 szerelőbeton, Leier ZS30 zsaluzóelem, méret 30x50x23 cm C20 beton kitöltéssel | 9,42 | fm | 38 100 | 70 600 | 358 902 | 665 052 |
| LÉPCSŐK | | | | | | | |
| 18. | L1 Lépcső építése előregyártott beton lépcsőelemekből, részletrajz szerint!, Semmelrock beton lépcsőelem, méret: 100x15x40 cm, szín: szürke, rétegrend: 1 cm vtg. fagyálló ragasztó, C30/37-XF3-XC4-32-F3 beton, 30 cm vtg. homokos kavics | 7,00 | fm | 33 600 | 70 600 | 235 200 | 494 200 |
| KERTI BERENDEZÉSI TÁRGYAK | | | | | | | |
| 19. | Rendszerkerítés építése terepszinten, Kerítés-speciál DELTA Standard táblás kerítésrendszer, magasság: 123 cm; táblahossz 2500 m; huzalvastagság: 4mm, szemmagyság: 50x200mm; oszlop: Universal. Látszó magasság: 123 cm, oszlop tengelytávolság: 2540 mm. Szín: RAL 7016 Antracitszürke. | 207,55 | fm | 7 900 | 3 200 | 1 639 645 | 664 160 |
| 20. | Teher kapu telepítése Kerítés-speciál DELFIN kétszárnyú kapu, oszlopokkal, zsanérokkal, zárrendszerrel és alapozással, 1,2m magasságban, 2,8 m szélességben. Kitöltés: 25x25 mm zártszelvény. Oszlop: Universal. Szín: RAL 7016 Antracitszürke. | 1,00 | db | 306 700 | 122 700 | 306 700 | 122 700 |
| 21. | Személyi kapu telepítése Kerítés-speciál DELFIN egyszárnyú kapu, oszlopokkal, zsanérokkal, zárrendszerrel és alapozással, 1,2m magasságban, 1,2 m szélességben. Kitöltés: 25x25 mm zártszelvény. Oszlop: Universal. Szín: RAL 7016 Antracitszürke. | 1,00 | db | 183 600 | 73 500 | 183 600 | 73 500 |
| 22. | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, hulladékgyűjtő Városszépítő 'Urban' tető és csikkartó nélküli, betétes hulladékgyűjtő, porfésztett horganyzott acél tartószerkezet, Cikkszám: 44040102-LTN-V, Szín: RAL7016 Antracitszürke. | 3,00 | db | 162 700 | 32 600 | 488 100 | 97 800 |
| 23. | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, kerékpártámasz Városszépítő 'Konstruktív', porfésztett horganyzott acél tartószerkezet, Cikkszám: 44040209-60-V, Szín: RAL7016 Antracitszürke. | 5,00 | db | 68 800 | 13 800 | 344 000 | 69 000 |
| 24. | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, támlás pad Városszépítő 'Urban' pad, 1,8 m hosszú, 0,7 m széles, porfésztett acél váz, ülőke és támla fából, osztásokkal, Cikkszám: 44010102-T5KN-V Szín: RAL7016 Antracitszürke. | 5,00 | db | 134 800 | 27 000 | 674 000 | 135 000 |
| 25. | Ivókút Városszépítő 'Csongor' koracél váz, Cikkszám: 44040601-V, Szín: RAL7016 Antracitszürke. | 1,00 | db | 380 900 | 76 200 | 380 900 | 76 200 |
| 26. | Napvitorla telepítése, 5x5 m napvitorla 185g/m2 elefántcsont színben, kötőelemekkel, 3"x4,0 mm x 6 fm horganyzott oszlopra 50x50x100 cm-es beton pontalapba rögzítve. 20 cm túllógással a vitorla csatlakozása felett, zárókupakolva. | 2,00 | db | 970 200 | 97 100 | 1 940 400 | 194 200 |
| 27. | Royal-kert, Legnolandia Csúszda Gazza 150 Inox Young (cikkszám:015511) telepítése szállítással, szereléssel, alapozással | 1,00 | db | 3 396 200 | 339 700 | 3 396 200 | 339 700 |
| 28. | Royal-kert, Legnolandia Lengőhinta Mix Young (cikkszám:015002) telepítése szállítással, szereléssel, alapozással | 1,00 | db | 797 600 | 79 800 | 797 600 | 79 800 |
| 29. | Royal-kert, Legnolandia Egytornyú Játszóvár Puma 150 Inox Young (cikkszám:015641) telepítése szállítással, szereléssel, alapozással | 1,00 | db | 4 733 100 | 473 400 | 4 733 100 | 473 400 |
| 30. | Royal-kert, Legnolandia Babaház Hatszögletű Young (cikkszám:015018) telepítése szállítással, szereléssel, alapozással | 1,00 | db | 5 364 800 | 536 500 | 5 364 800 | 536 500 |
| 31. | Royal-kert, Legnolandia Lengőhinta bölcsőülőkés Young (cikkszám:015017) telepítése szállítással, szereléssel, alapozással | 1,00 | db | 624 300 | 62 500 | 624 300 | 62 500 |
| 32. | Royal-kert, Buglo Rugós róka (cikkszám: 5025) telepítése szállítással, szereléssel, alapozással | 1,00 | db | 300 400 | 30 100 | 300 400 | 30 100 |
| 33. | Royal-kert, Buglo Rugós kakas (cikkszám:5022) telepítése szállítással, szereléssel, alapozással | 1,00 | db | 462 400 | 46 300 | 462 400 | 46 300 |
| 34. | Royal-kert, Buglo Rugós iránytű (cikkszám:5015) telepítése szállítással, szereléssel, alapozással | 1,00 | db | 529 000 | 52 900 | 529 000 | 52 900 |
| 35. | Játszószerek szabványossági felülvizsgálata | 1,00 | kt. | 1 500 | 211 700 | 1 500 | 211 700 |
| AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER | | | | | | | |
| 36. | Automata öntözőrendszer telepítése | 442,69 | m2 | 3 700 | 2 400 | 1 637 953 | 1 062 456 |
| IVÓKÚT VÍZBEKÖTÉS | | | | | | | |
| 37. | ivókút vízbetöltése | 1,00 | kt. | 853 600 | 1 058 400 | 853 600 | 1 058 400 |
| NÖVÉNYÜLTETÉS | | | | | | | |
| 38. | Humuszos termőtalaj terítése 20 cm vastagságban tervezett zöldfelületen (442,69 m2) gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 88,54 | m3 | 10 900 | 5 600 | 965 086 | 495 824 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 39. | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, lombhullató fák , szoliterként, három karóval, földlabdás facsermélével, szerves trágyázással (m ³ -ént 40 kg istállótrágya), durvaterp alatt 100%-os talajcserével növényjegyzékben szereplő méretben, 1. oszt. minőségben. Ültetőgödör: 100x100x100cm, növénylista szerinti méretben | 7,00 db | 102 700 | 22 100 | 718 900 | 154 700 |
| 40. | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, cserjék , konténeres növényvel, talajjavítással (m ³ -ént 40 kg istállótrágya), durvaterp alatt 100%-os talajcserével, 1. oszt. minőségben. Ültetőgödör: min 40x40x40cm, növénylista szerinti méretben | 213,00 db | 8 300 | 800 | 1 767 900 | 170 400 |
| 41. | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, évelők , konténeres növényvel, 1. oszt. Minőségben növénylista szerinti méretben | 371,00 db | 2 500 | 400 | 927 500 | 148 400 |
| 42. | Gyepesítés, komposzt (5 cm vtg.) berotálással, finomtereprendezés, magvetéssel (4-5 dkg/m ²) | 370,95 m ² | 300 | 300 | 111 285 | 111 285 |
| 43. | Ültetőgödörből kikerült föld konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítással, lerakási díjjal | 17,75 m ³ | 9 800 | 1 700 | 173 950 | 30 175 |
| 44. | Kiegészítő tevékenységek, évelő- és cserjefelületek fenntartása, mulcsozása 6 cm vastagságban (71,74 m ²) | 4,30 m ³ | 32 700 | 4 000 | 140 610 | 17 200 |
| | | | | Összesen: | 55 051 517 | 14 848 613 |
| 5% tartalék | | | | | | 3 495 006 |
| Anyag + díj összesen áfa nélkül | | | | | | 73 395 136 |
| +27% áfa | | | | | | 19 816 687 |
| MINDÖSSZESEN ÁFA-VAL: | | | | | | 93 211 823 |



GÉP-LIGET KFT.
2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/B
Adószám: 13811233-2-13
Banksz.: 10300002-10298371-49020017
"K"