

Talajmintavételi terv

a 21470-1:1998 szabvány előírásainak megfelelően


Mintavétel célja: 30407/3371/2024.ált. iktatószámú határozatban foglaltak teljesítése.

Előzetes szemle: hatósági szemle és mintavétel keretében megtörtént.

Mintavételi módszer: talajból történő mintavétel lapáttal és kézi fúróval 0,1 mélységben a kármentesített területen üdő monitoring céljából. A mintavételi helyeken a meg vett pontmintákból a mintavételi raszter szerinti azonosítással történik a feliratozás. A mintákat PE zacskóban és üvegben kerülnek tárolásra.

A mintavételi rasztert a szabvány előírásainak megfelelően négyzethálós (M.1.1) rendszerben határoztuk meg, mely alapján az egyes mintavétel helyek és pontok távolságát a korábbi mérések alapján az elkészült jelentések alapján határoztuk meg. A mintavételi rasztert négyzetes és középpontos rendszerben határozzuk meg, mely alapján a területről 9 mintavételi pontban fog mintavétel történni (mintavételi pontonként 1db pontmintával.) A mintavételi pontok az egyes raszterek között meghúzható átlók metszéspontjaiban kerülnek meghatározásra.

A mintavételi raszter kiosztás a következő ábrán található:

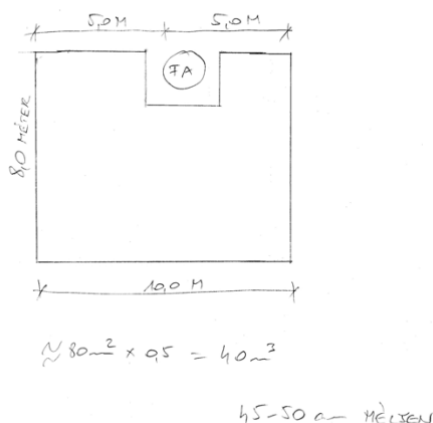

Az egyes átlagmintákból a következő komponensek kerülnek meghatározásra: **pH, fajlagos vezetőképesség, száraz anyag tartalom, As, Ba, Zn, Hg, Cd, Co, Cr és Cr (VI), Mo, Ni, Cu, Pb, Sn, Se, B, Sb.**

A szabvány szerinti (9.) kísérőokmányok- mintaazonosító jegy (9.1.) és mintavételi jegyzőkönyv (9.2) és mintavétel összesítő (9.3.) kitöltése szükséges. A mintavételt és vizsgálatokat a NAH által akkreditált szervezet végezheti. A mintavétel során a mintát vevő szervezet munkautasításait szükséges betartani. A mintavételt egy személy végezheti. Segélyhívást a 112-es számon lehet kezdeményezni. A mintavevő

a szervezet munkaköri leírása szerint végezheti feladatait. A kapcsolattartás a mintavevő és szervezete között mobil telefonon történhet.

Egyéni veszélyeztetettség, munkavédelem: nem releváns. Munkavédelmi előírások betartása szükséges. Talajmintavételhez: S3SRC védőlábbeli, hosszú szárú és hosszú ujjú munkaruházat, szilárd szennyezőanyagok ellen védő szemüveg, ipari fejkendő, Mechanikai ártalom ellen védő, tenyérrészen vinil bevonttal mártott védőkesztyű. A munkavédelmi eszközök tisztítása és karbantartása az adatlapjukban meghatározottak szerint történhet.

Kelt, Budapest, 2025.03.13.