Babits Mihály utca
jobb oldali árokkal

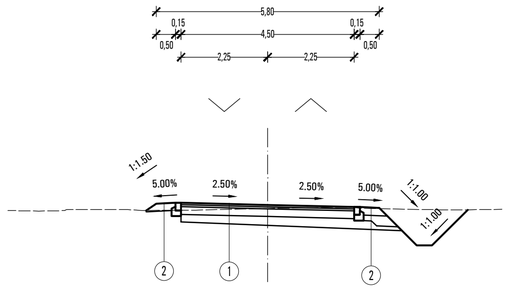

Kölcsey utca
bal oldali árokkal

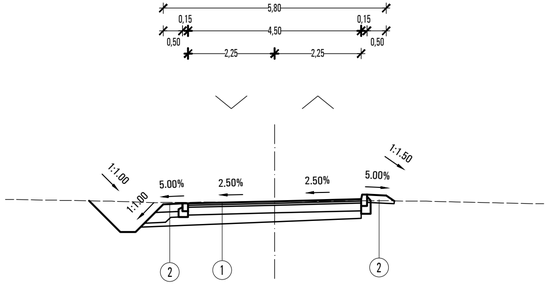

Behajtó
beton burkolatú

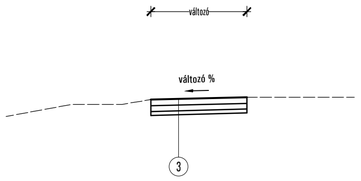

Behajtó
betonkő burkolatú

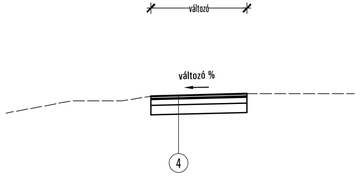

1. útpálya
   - 5cm AC 11 kopó (N) B 50/70
   - 5cm AC 11 kötő (N) B50/70
   - 20cm FZKA
   - min. 20cm homokos kavics fagyvédő réteg
   - geotextília elválasztó réteg GKR3
   - földmű tükör
2. padka
   - 20cm mechanikai stabilizáció
   - tömörített talaj
3. beton behajtó
   - 16cm CP 3,5/2,4
   - 15cm CKt-4
   - 10cm homokos kavics fagyvédő réteg
   - geotextília elválasztó réteg GKR3
   - tömörített talaj
4. betonkő behajtó
   - 6cm betonkő
   - 3cm ágyazóhomok NZ 2/4
   - 15cm FZKA
   - 25cm homokos kavics
   - geotextília elválasztó réteg GKR3
   - tömörített talaj

süllyesztett szegély
méretek cm-ben



K-szegély
méretek cm-ben



kiemelt szegély
méretek cm-ben



JELMAGYARÁZAT:

- *meglévő terep*
- *tervezett burkolat*
- *tervezett pályaszerkezet*

VICAFER KFT.

2113 ERDŐKERTES, SZŐLŐSOR UTCA 58.

VICAFER Kft.
2113 Erdőkertes, Szőlősor utca 58.
Adószám: 23444267-2-13
Cg.: 13-09-215314
HU 23444267
ALÁÍRÁS, BH.

MEGRENDELŐ:	***GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*** ***2131 Göd, Pesti út 81.***	*TERVSZÁM:* ***39-6/2021.***	*RAJZSZÁM:* ***MK-01***
TÁRGY:	***"ÚTÉPÍTÉSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE GÖDÖN"*** ***(Babits M. utca útépítés)***	*LÉPTÉK:*	*M =1:100*
RAJZNÉV:	***MINTAKERESZTSZELVÉNYEK***	*DÁTUM:*	*2022. 03. hó*
ÚTTERVEZŐK:	***BÓBIS FERENC*** ***okl. építőmérnök*** ***KÉ-K 13-4426*** ***Tel.:+36-20-344-8431*** *aláírás*	***ESPÁR ZSOLT*** ***okl. infrastruktúra-építőmérnök*** ***KÉ-K 13-13727*** ***Tel.:+36-30-386-1546***	*aláírás*