## A-A metszet
## középsziget építése




A középszigeten kivehető kialakítású jelzőtábla oszlopok helyezendőek el.

## "K" szegély
## előregyártott beton szegélyelemekből
## M=1:10




## B-Bmetszet
## középsziget átépítése

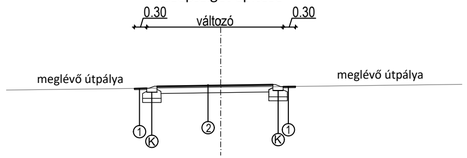


## C-C metszet
## középsziget építése




## Kiemelt szegély
## előregyártott beton szegélyelemekből
## M=1:10




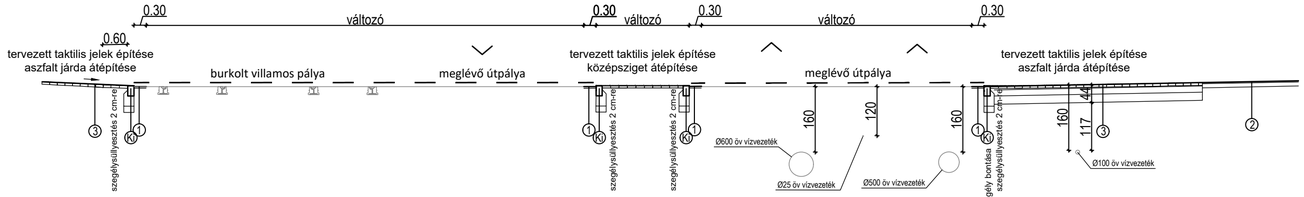


## Ferde utcai metszet

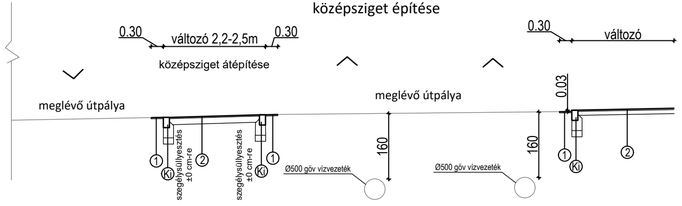


## D-D metszet
## Aszfalt kopóréteg csere az útpályán és aszfalt járda szélesítés




① Lejsztni építés

9.0 cm vtg. aszfalt burkolat marás
2x4.5 cm vtg. MA 11 (F) kopóréteg
20.0 cm vtg. C12/15-32-F1 soványbeton alapréteg (feszültségmentesítve)
20.0 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg (Trq=96%, E2>65 MN/m$^2$)
altalaj eltakatása előtt Trq=93%, E2>40 MN/m$^2$)

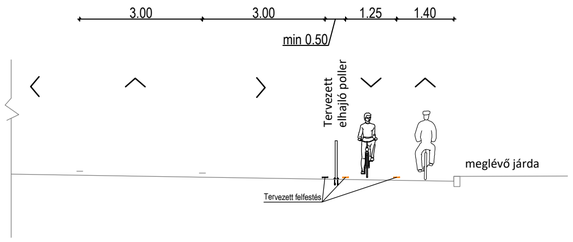② Járda átépítés/középsziget építés útpályában

Aszfalt burkolat és hidraulikus alapréteg bontás
3.0 cm vtg. MA 4 (N) kopóréteg
5.0-10.0 cm változó vtg. C12/15-32-F1 soványbeton alapréteg (feszültségmentesítve)

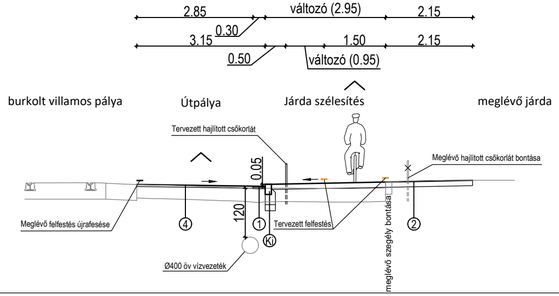③ Taktilis térkő építése
6.0 cm vtg. taktilis térkő
2.5 cm vtg. KZ2/4 különleges zúzalék
15.0 cm vtg. C12/15-32/F1 beton burkolatalap (feszültségmentesítve)
20.0 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg (Trq=96%, E2>65 MN/m$^2$)
altalaj eltakatása előtt Trq=93%, E2>40 MN/m$^2$)

④ Aszfalt kopóréteg csere

Profil marás
5.0 cm vtg. AC 11 kopó (F) aszfalt kopóréteg

| | |
|---|---|
| 2026. április | Kiviteli terv szállítása |
| 2025. augusztus | Engedélyezési terv szállítása |
| Dátum: | Megjegyzés: |

Tervező:

BUDAPEST KÖZÚT ZRT.
Tervezési osztály
1115 Budapest Bánk Bán utca 8-12.

| | |
|---|---|
| Tárgy: Budapest IX., XIX. kerület, Üllői úti kerékpáros infrastruktúra fejlesztés | Tervszám: UFO 87/2025 |
| Terv: Mintakeresztszelvények | KIVITELI TERV |
| Szakág: ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA | Méretarány: M=1:100 |
| Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata | Dátum: 2026. ÁPRILIS |
| [redacted] | Rajzszám: 05.01. / Rajzméret: 297X630 |